



VISIONAIR BLUE LINE

ODOURFREE INCONTINENCE



Der VisionAir OdourFree Incontinence befreit die Luft von Uringerruch und anderen unangenehmen Düften. Besonders geeignet für Alters- und Pflegeheime, Krankenhäuser, Kinderkrippen und Kindergärten, aber auch für Privathaushalte. Passend zur Raumgröße können Sie aus zwei verschiedenen Modellen wählen (VisionAir1 oder VisionAir2). Beide Modelle können an der Decke oder in die Decke installiert werden. Der VisionAir1 kann zudem an der Wand befestigt oder auf einem Standfuss platziert werden, sodass er mobil wird.



FILTERPRINZIP

Der VisionAir BlueLine OdourFree verfügt über ein einzigartiges Filtersystem, welches die Innenluft in zwei Phasen reinigt.

Phase 1: der blaue **G3-Vorfilter** fängt die grösseren Staubpartikel und anderen Schmutz, wie beispielsweise Haare oder Schuppen.

Phase 2: der CM1 BlueLine-Hauptfilter ist mit 5,9 kg speziell für Uringerrüche geeigneter Aktivkohle befüllt und nimmt unangenehme Gerüche und schädliche Gase auf. Der Filter bleibt durch die grosse Menge an Kohle lange aktiv.

Der CM1 Blue Line Filter im Betrieb:

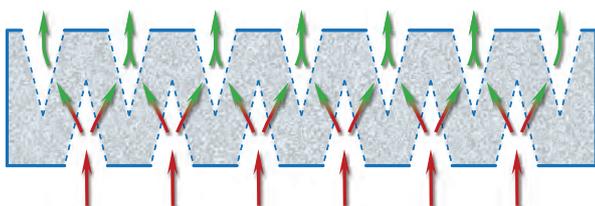

CM1 Blue Line Filter
Vorfilter Blue Line

ABMESSUNGEN VISIONAIR 1




Abmessungen L x B x H	629 x 639 x 298 mm
Einbautiefe	92 mm oder 215 mm
Gewicht (netto)	16,5 kg

ABMESSUNGEN VISIONAIR 2



Abmessungen L x B x H	1054 x 639 x 298 mm
Einbautiefe	92 mm oder 215 mm
Gewicht (netto)	32,5 kg

ZERTIFIKATE

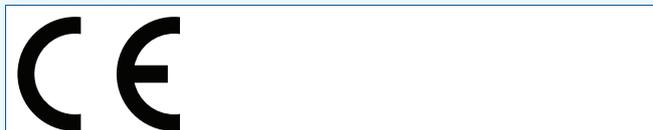

SPEZIFIKATIONEN

	VISIONAIR 1 ODOURFREE INCONTINENCE	VISIONAIR 2 ODOURFREE INCONTINENCE
Eigenschaften		
Material Gehäuse	ABS	
Farbe	Offwhite oder schwarz, bei grossen Mengen auf Anfrage auch benutzerdefinierte Farbe	
Netzanschlusskabel	3 m (0.6 m intern, 2.4 m extern)	
Stecker	Standard mit F-Stecker	
Ventilatorgeschwindigkeit	Manueller Betrieb 8 Stufen / Automatischer Betrieb 6 Stufen	
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Wand und Decke (Aufputz oder versenkt) • freistehend • auf niedrigem, hohem Standfuss oder mit Rollen 	<ul style="list-style-type: none"> • Decke (Aufputz oder versenkt)
Bedienung	Mit beiliegender IR-Fernbedienung oder mit  der Taste am Gerät	
Sensoren	Bewegungssensor (standard) Gassensor (optional) Staubsensor (optional)	
Software	Verschiedene Benutzereinstellungen, einschließlich Timer-Funktion mit der Möglichkeit, die Luftgeschwindigkeit und Laufzeiten zu programmieren	
Leistung		
Bereich	130 m ³	261 m ³
Kapazität	maximal 456 m ³ / Stunde	maximal 912 m ³ / Stunde
Ventilatorkapazität	1300 m ³ / Stunde	2600 m ³ / Stunde
Schallpegel	42 - 64 dB(A)	48 - 70 dB(A)
Elektrische Daten		
Anschluss	230V/1~/50Hz	230V/1~/50Hz
Verbrauch Luftreiniger ((inkl. UV-C-Licht)	90 W	175 W
Filter und Wartung		
Vorfilter Blue Line	1 Vorfilter Blue Line (austauschbar)	2 Vorfilter Blue Line (austauschbar)
Filter CM1 Blue Line	1 Filter CM1 Blue Line (austauschbar)	2 Filter CM1 Blue Line (austauschbar)
Erhältliche Optionen/Zubehör		
Standfuss	niedriger, höherer Standfuss oder mit Rollen	-
Duftpatronen Freebreeze	2 Stück	4 Stück
Versandinformationen		
Bruttogewicht	17,5 kg	34 kg
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	700 x 700 x 350 mm	700 x 1100 x 350 mm
USt-ID	DE287830647	
Ursprungsland	Niederlande	

aireau AG 062 823 70 60
 Bahnhofstrasse 66 info@aireau.ch
 5605 Dottikon AG www.aireau.ch